


FICHES TECHNIQUES - GOLD





référence : **B04714**

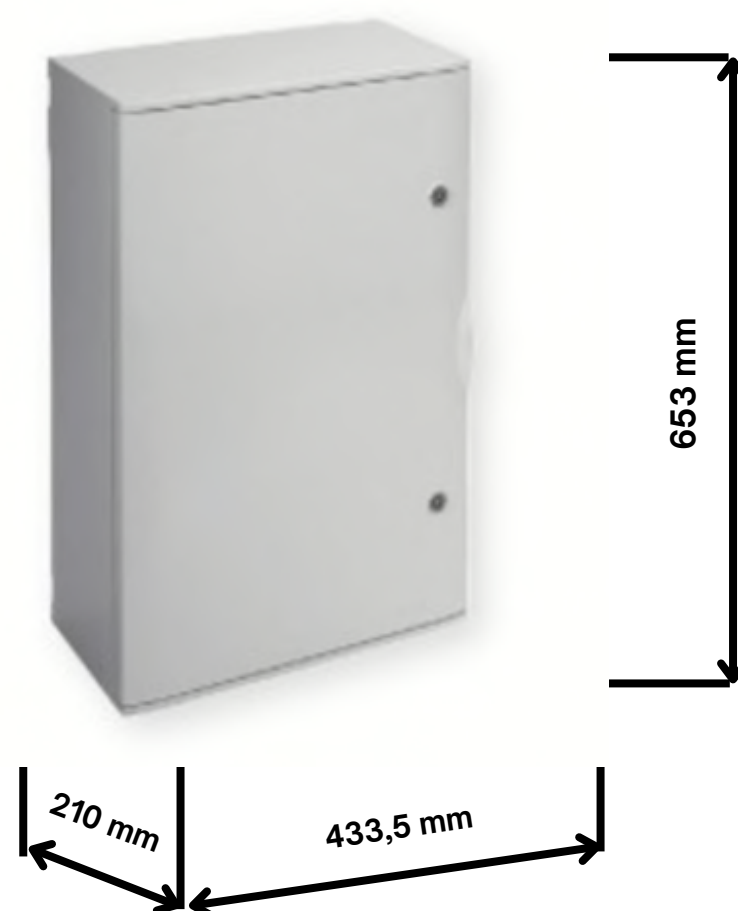

Serrure triangulaire
SR TRI VTR



Clé triangulaire
CH TRI VTR

Une gamme complète de coffrets polyester et d'équipements pour réaliser simplement et rapidement tous types d'installations en intérieur et en extérieur pour la distribution d'énergie, la distribution de fluides, les automatismes ou les commandes et contrôles dans des environnements extrêmes (intempéries, pollution, milieu acide, milieu marin, etc.)

Caractéristiques techniques Pedro porte pleine

Matière première	• Polyester chargé de fibre de verre • Sans halogène • Sans plomb
Couleur	• Gris RAL 7035
UV	• Excellente tenue aux UV
Tenue aux températures	• De -50°C à +150°C
Fermeture	• Serrure de sécurité triangulaire • Fermeture à clés en option sur toutes les dimensions • 2 points de fermeture dès le polyester 02
Porte	• Ouverture > à 180° (axe en inox) • Réversible • Livrée filmée
Monobloc	• Aucune pièce rapportée • Auvents haut et bas intégrés



IP66



IK10



960°C



Double
isolation



Résistant



Résistant



RoHS




Sans
halogène



UL



IMQ

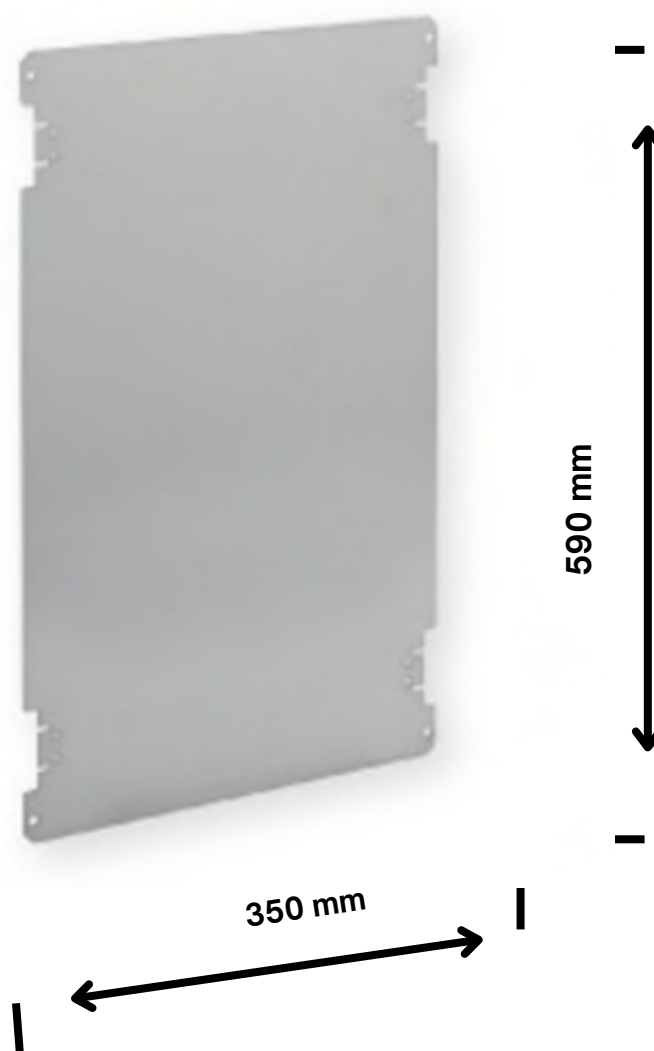

référence : B04767



référence : B04680




référence : XBS-M63
(Gaine 34-45)
(Gaine D40 - PDL ENEDIS)



référence : XBS-M40
(Gaine 19-28)
(Gaine D25 - Cable Borne)



référence : XBS-M25
(Gaine D16 - Cable Terre Indiv)

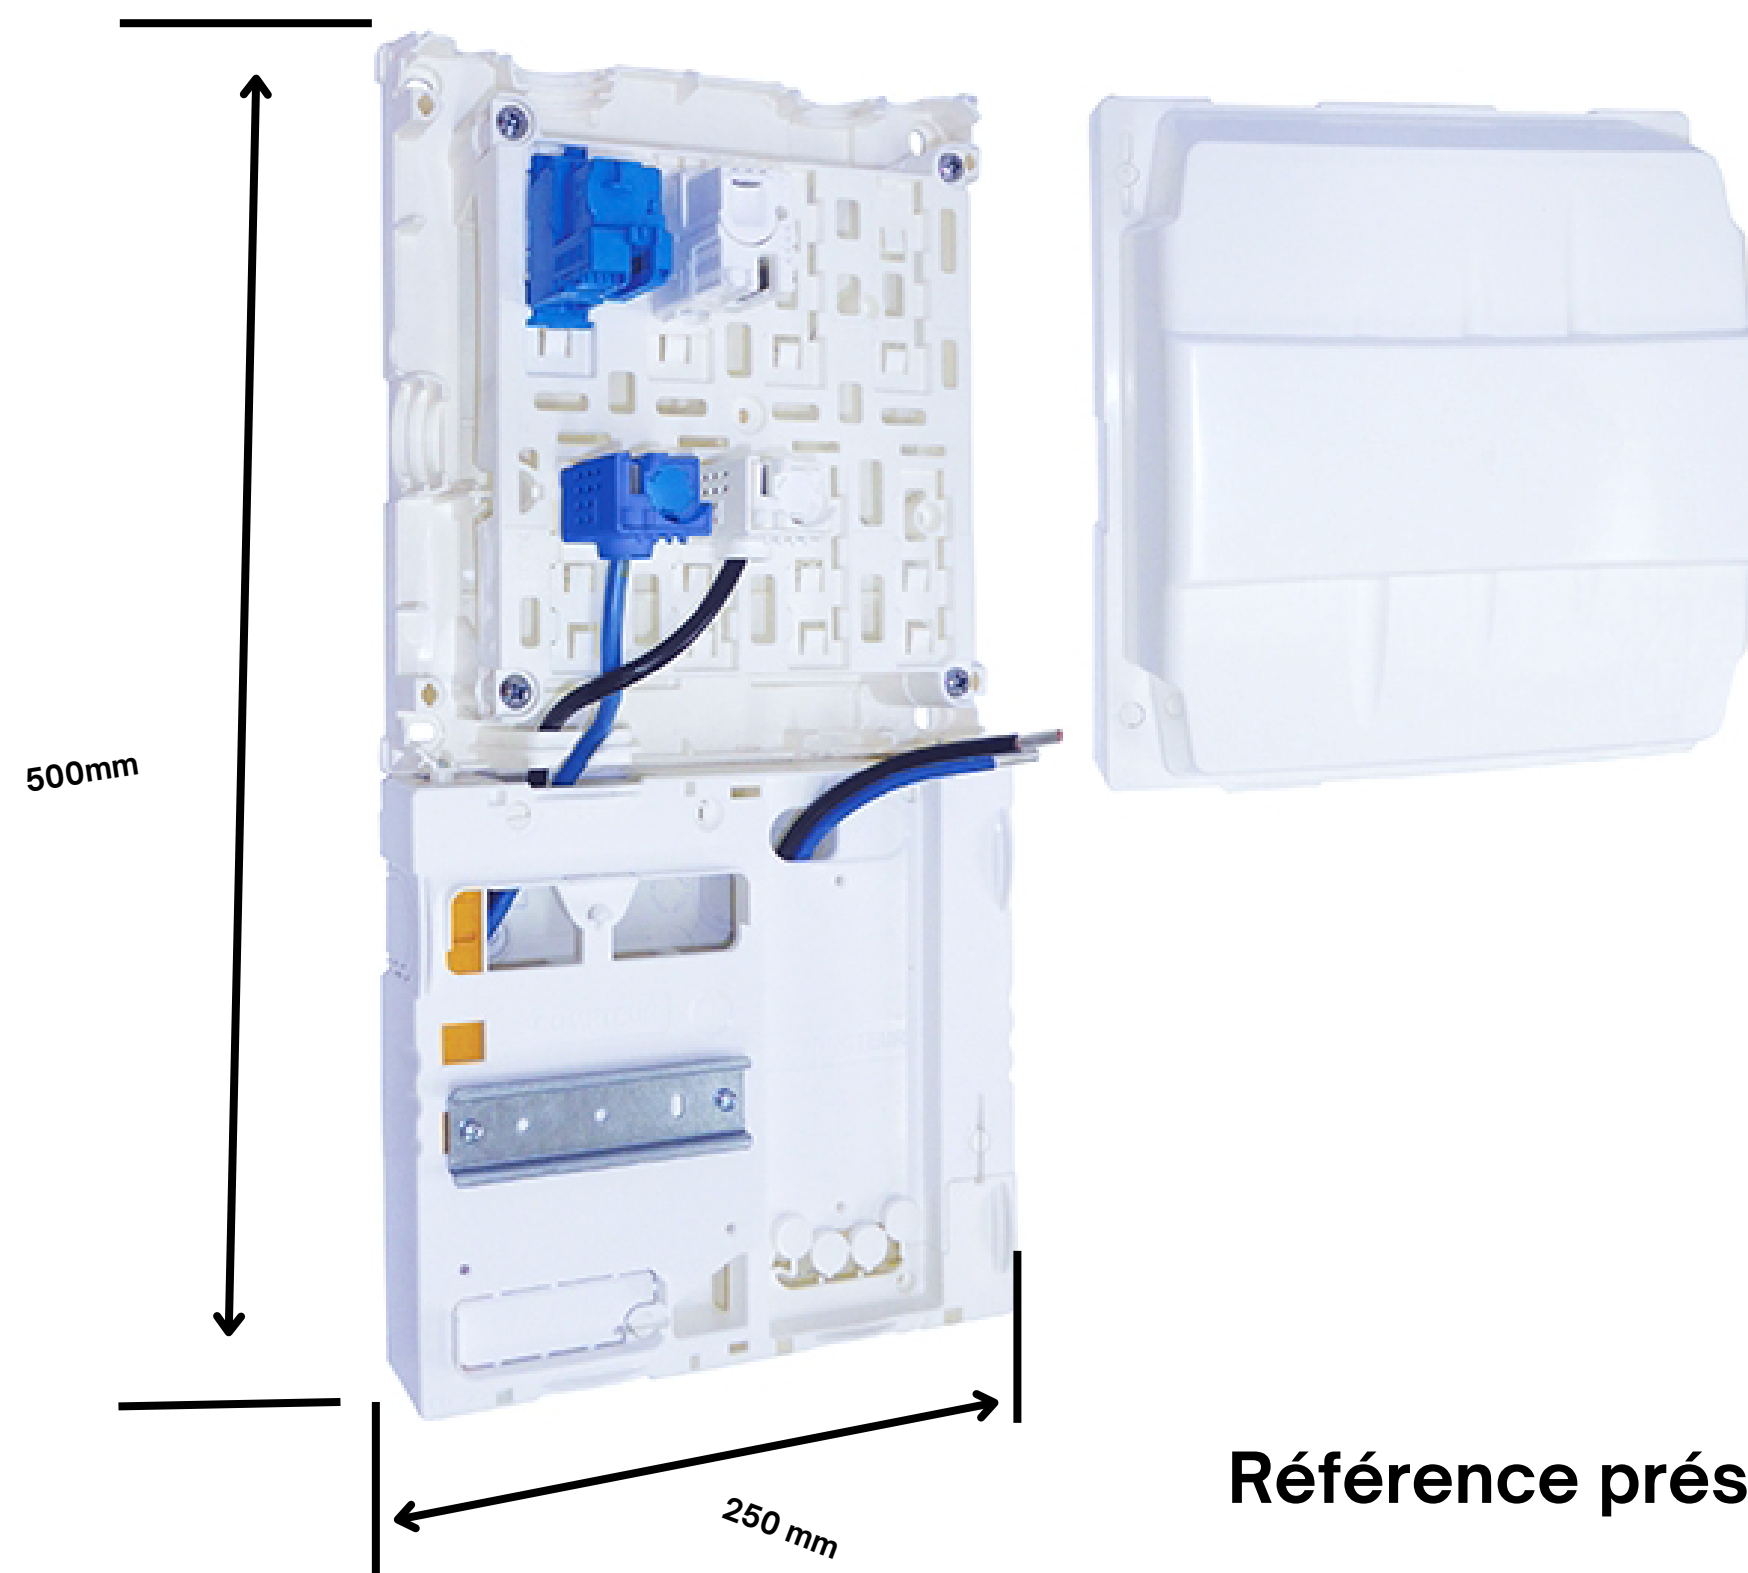


Référence présentée : 69 81 210





Référence présentée : 69 30 061

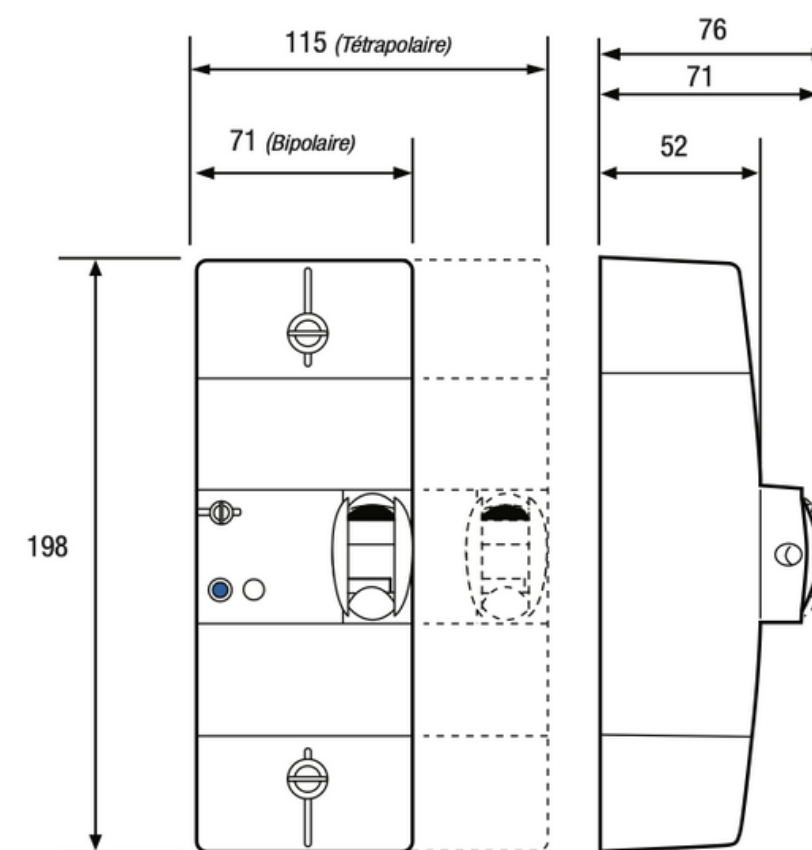

GOLD




référence : 001304

001304 - LEGRAND
Coffret cache bornes - 4 modules

Coffrets cache-bornes et coffret 8/9 modules

Réf. 0 013 01/02/04/06/08

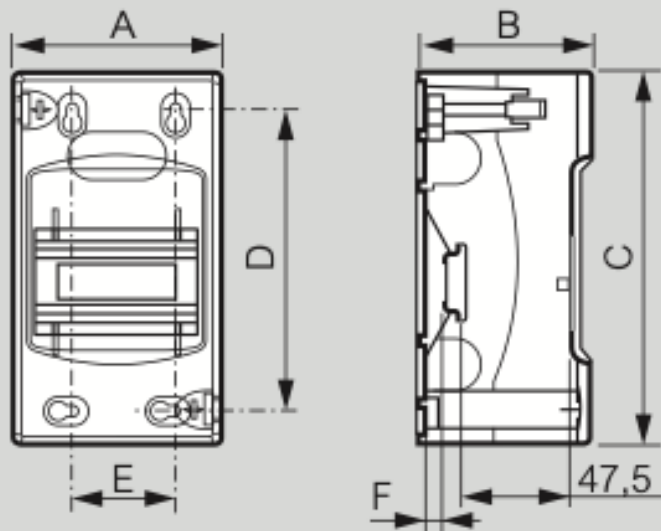

Réf.	A	B	C	D	E	F
0 013 01	30	72	140	120	10	7
0 013 02	50	72	140	115	25	7
0 013 04	90	74	160	130	45	7
0 013 06	128	74	160	125	80	7
0 013 08	190	83	180	130	120	14,5



NFT740

Référence présentée : NFT 740

Architecture

Position du neutre	gauche
Nombre de pole protégé	1
Nombre de pôles	2 P
Type de pôles	1P+N
Courbe	C

Connectivité

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes décalées
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Borne décalée

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	6 kA
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'emploi Ue	230/240 V

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension maxi d'utilisation	253 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V



Bloc dif 1P+N 40A 30mA HI / 2 Modules

Architecture

Position du neutre	gauche
Nombre de pôles	2 P
Type de pôles	1P+N

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	230/400 V

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Intensité du courant

Courant différentiel assigné	30 mA
------------------------------	-------

Courant / température

Courant assigné à 40°C	40 A
------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	2,8 W
-----------------------------------	-------

Référence présentée : BDH240F



GOLD



6AGC101252



TAC-W7-S-R-0

Terra AC wallbox type 2, socket with shutter, single phase/32A, with RFID


Informations générales

Extension du type de produit	TAC-W7-S-R-0
Code de produit	6AGC101252
ABB désignation de type	Terra AC
EAN	8719874452076
Alternative Product Reference	3Q510004200A
Description courte	TAC-W7-S-R-0 Terra AC wallbox type 2, socket with shutter, single phase/32A, with RFID
Description longue	TAC-W7-S-R-0 Terra AC wallbox type 2, socket with shutter, single phase/32A, with RFID


Technique

EV Connectors	No cable outlet
Number of Socket Outlets	(AC Type 2 with Shutter) 1 pièce
Output Power	AC 7.4 kW
Output Voltage (U _{out})	AC 3-phase 380 ... 415 V
Output Current	1 phase 32 A
Connection Power	Nominal 7 kW
Supply Voltage	AC 3-phase 380 ... 415 V
Number of Phases	1
Number of RCDs Electric Vehicle Supply Equipment	Resid. Curr. Monitor
Communication Interface	Wi-Fi Bluetooth
Authentication Method	RFID


Utilisation : Le répartiteur de terre est utilisé pour relier entre elles l'ensemble des terres d'un étage. Il s'installe dans la colonne d'immeuble à côté du distributeur d'étage selon les règles en vigueur. La barrette de coupure de terre est installée au pied de la colonne terre. Elle permet l'ouverture du circuit de terre lors d'une mesure de la prise de terre.

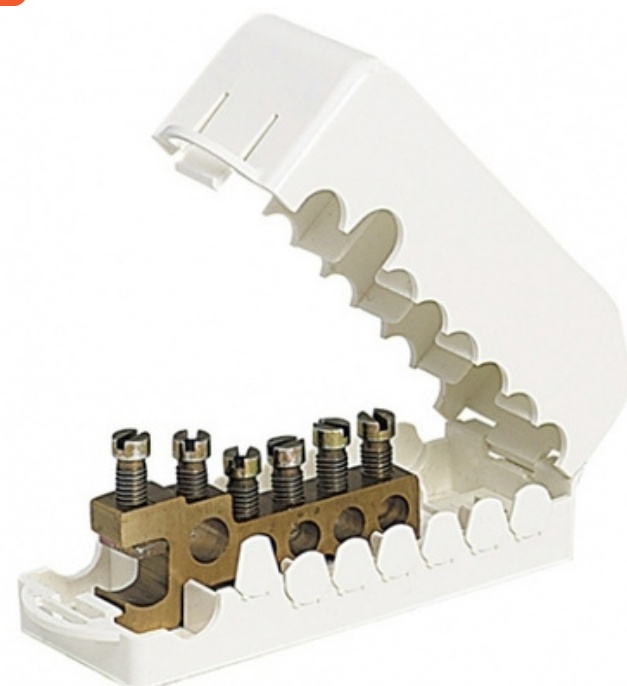


Répartiteur de terre 5 dérivations (Q100)

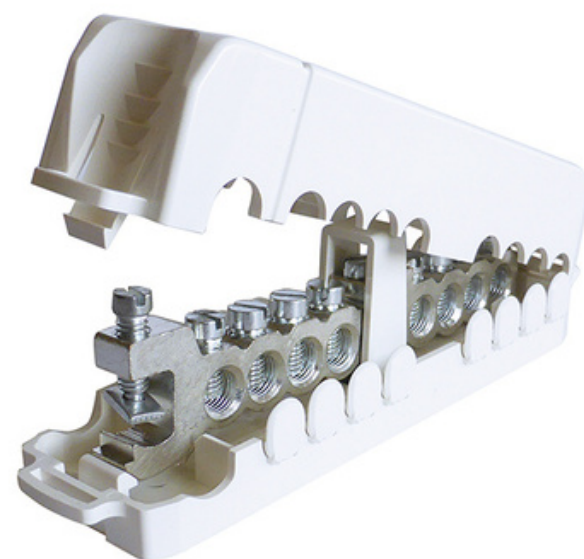

Répartiteur de terre 8 dérivations (Q130)

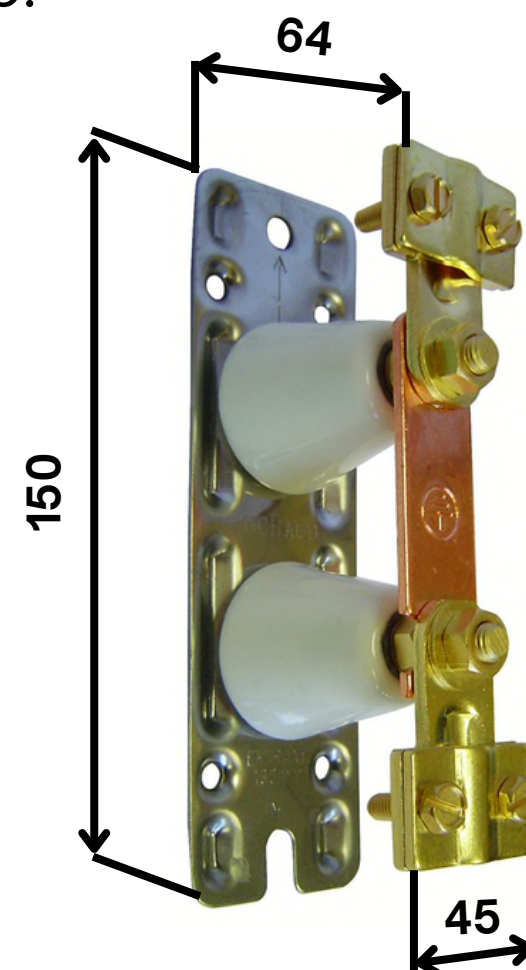

Barrette de coupure de terre haute (N099)

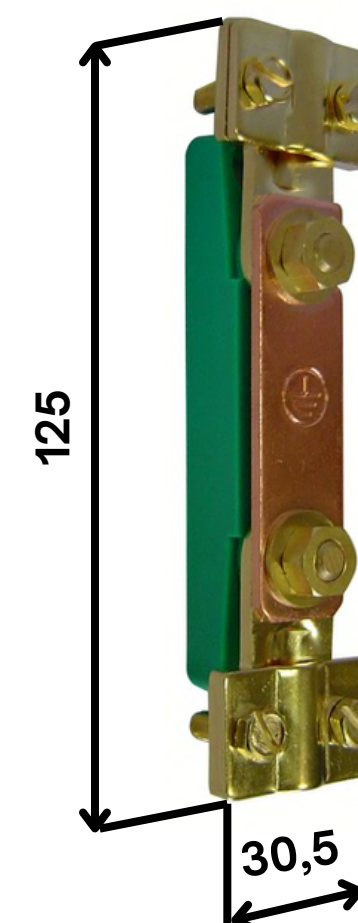

Barrette de coupure de terre basse (N100)




Description :


- - Le répartiteur de terre peut recevoir :
- - 1 câble 35 mm² maxi sans coupure (ligne principale),
- - 4 ou 7 départs clients 25 mm² maxi (selon modèle),
- - 1 dérivation éventuelle 35 mm² maxi (sinon 5ème ou 8ème départ client selon modèle).
- - Il est constitué d'un profil laiton et d'un boîtier en matériau synthétique lui donnant un indice de protection IPXXB.
- - Il est doté d'une anse permettant un plombage éventuel.
- - La barrette de coupure de terre est constituée : - d'une bride de serrage d'arrivée en laiton,
- - d'une bride de serrage de départ,
- - d'une lame conductrice en cuivre,
- - d'un socle en thermoplastique isolant (pour la N100), en porcelaine (pour la N099).
- - Elle accepte du câble de 16 à 35 mm² de section.




Répartiteur de terre 5 dérivations (Q100)

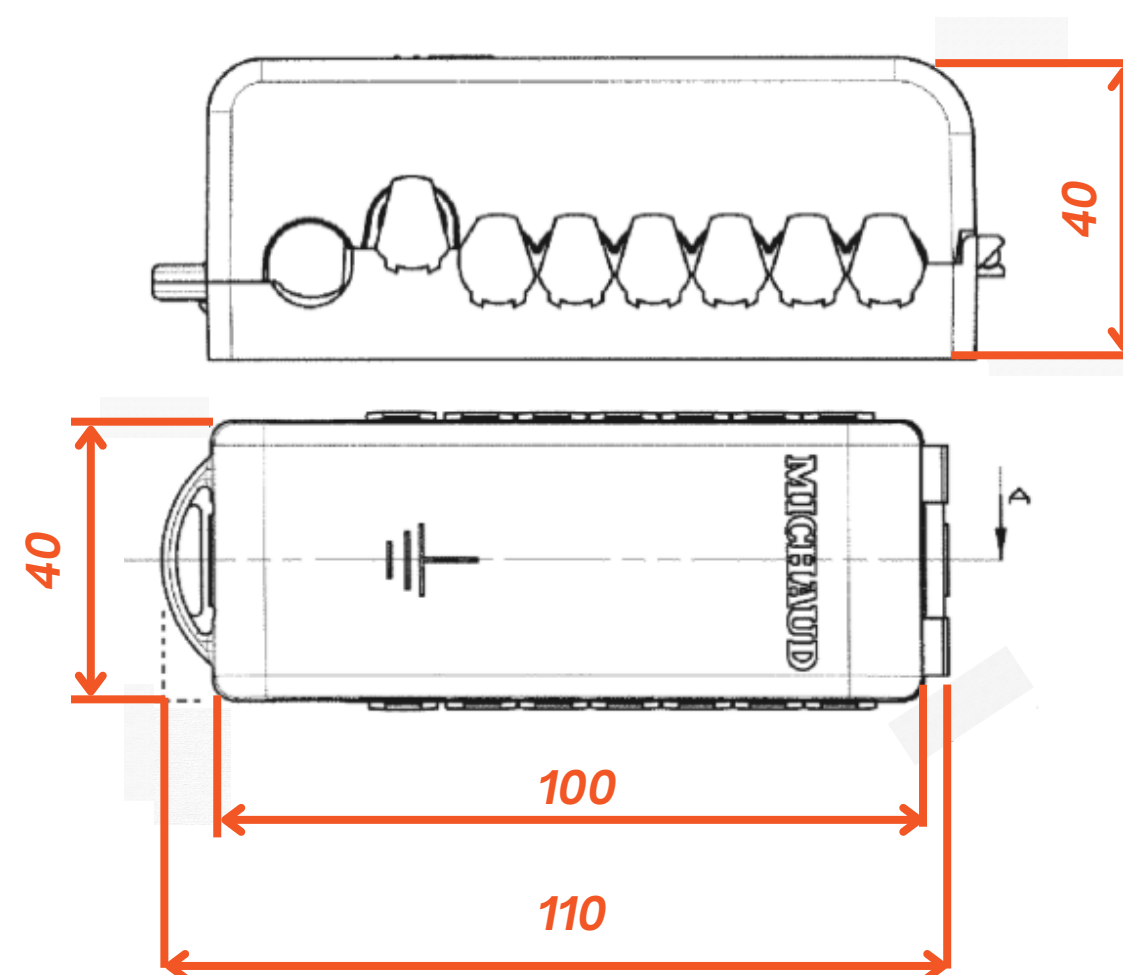

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
Q100	RÉPARTITEUR DE TERRE 5 DÉRIVATIONS	-	1
Q130	RÉPARTITEUR DE TERRE 8 DÉRIVATIONS	-	1
N099	BARRETTE DE COUPURE DE TERRE HAUTE	-	3
N100	BARRETTE DE COUPURE DE TERRE BASSE	-	3

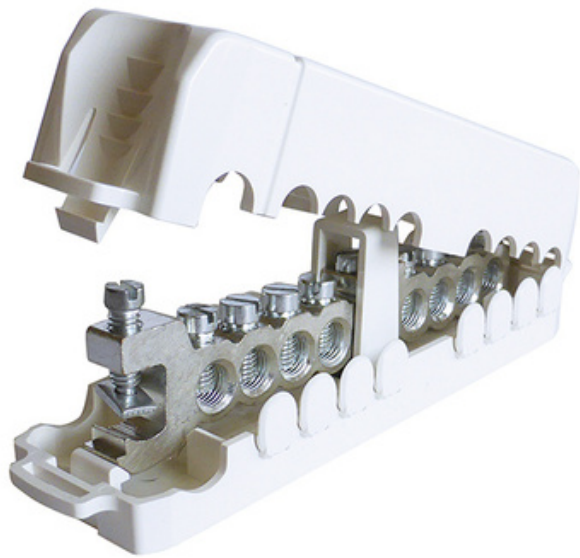

Répartiteur de terre 8 dérivations (Q130)

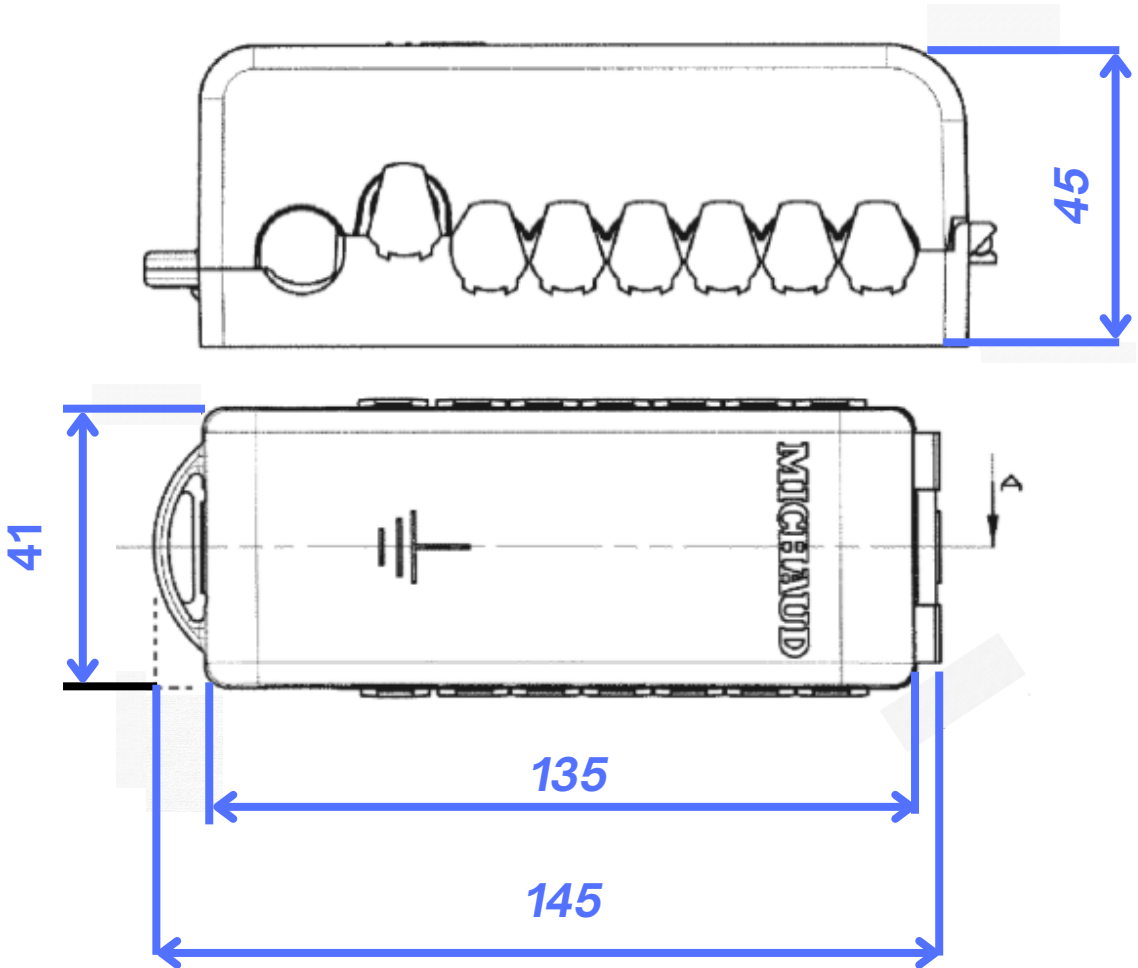

FICHES TECHNIQUES - GOLD

