


FICHES TECHNIQUES - Basic





référence : **B04714**

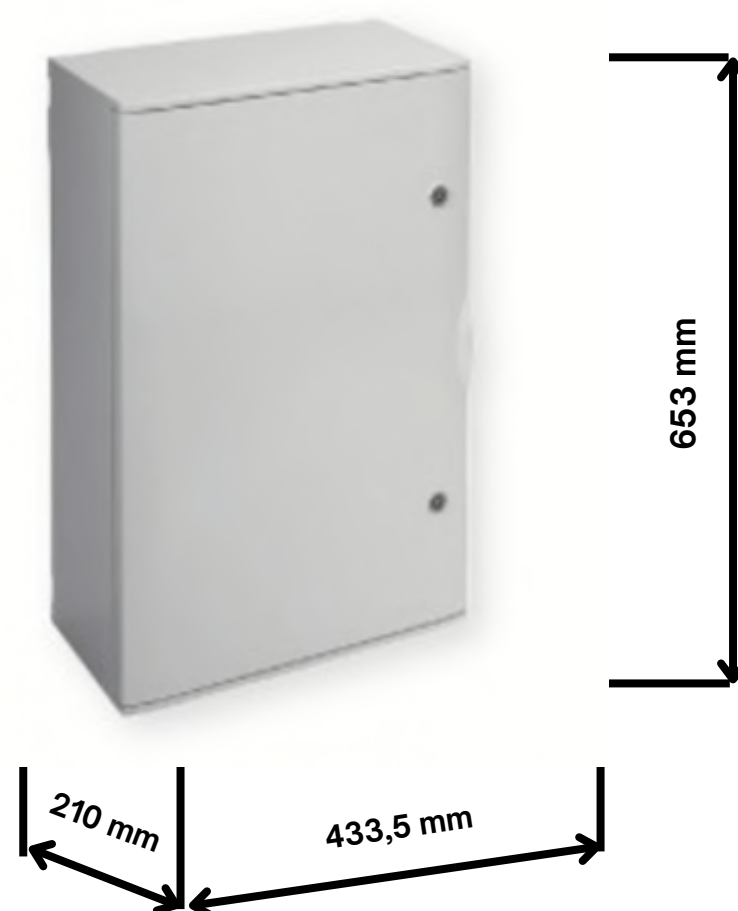

Serrure triangulaire
SR TRI VTR



Clé triangulaire
CH TRI VTR

Une gamme complète de coffrets polyester et d'équipements pour réaliser simplement et rapidement tous types d'installations en intérieur et en extérieur pour la distribution d'énergie, la distribution de fluides, les automatismes ou les commandes et contrôles dans des environnements extrêmes (intempéries, pollution, milieu acide, milieu marin, etc.)

Caractéristiques techniques Pedro porte pleine

Matière première	• Polyester chargé de fibre de verre • Sans halogène • Sans plomb
Couleur	• Gris RAL 7035
UV	• Excellente tenue aux UV
Tenue aux températures	• De -50°C à +150°C
Fermeture	• Serrure de sécurité triangulaire • Fermeture à clés en option sur toutes les dimensions • 2 points de fermeture dès le polyester 02
Porte	• Ouverture > à 180° (axe en inox) • Réversible • Livrée filmée
Monobloc	• Aucune pièce rapportée • Auvents haut et bas intégrés



IP66



IK10



960°C



Double
isolation



Résistant



Résistant



RoHS




Sans
halogène



UL



IMQ

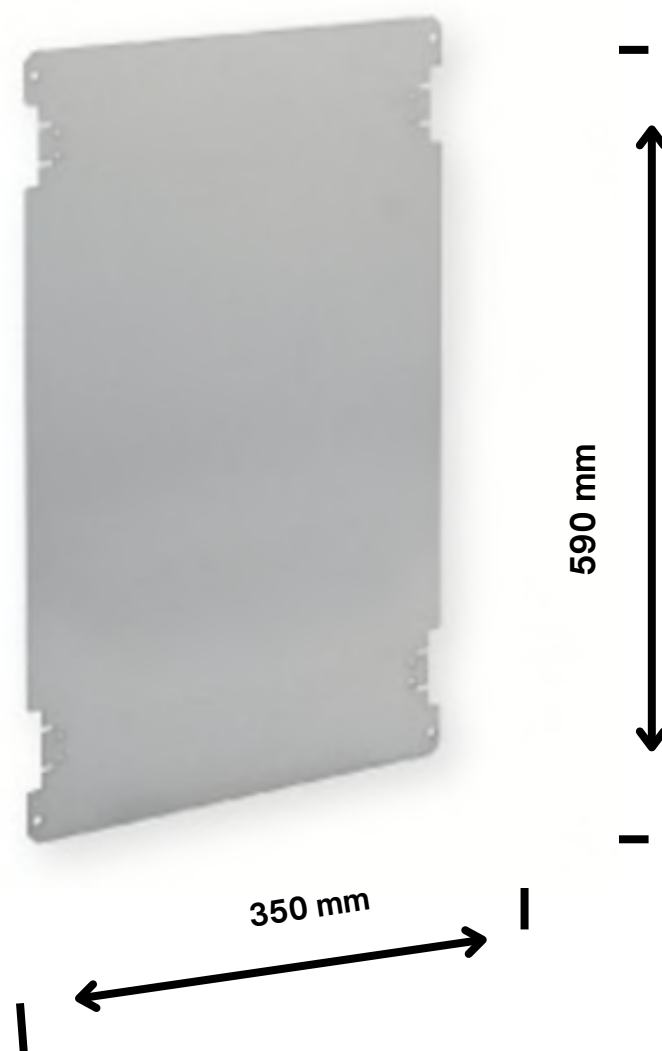


référence : B04767




référence : B04680



référence : XBS-M63

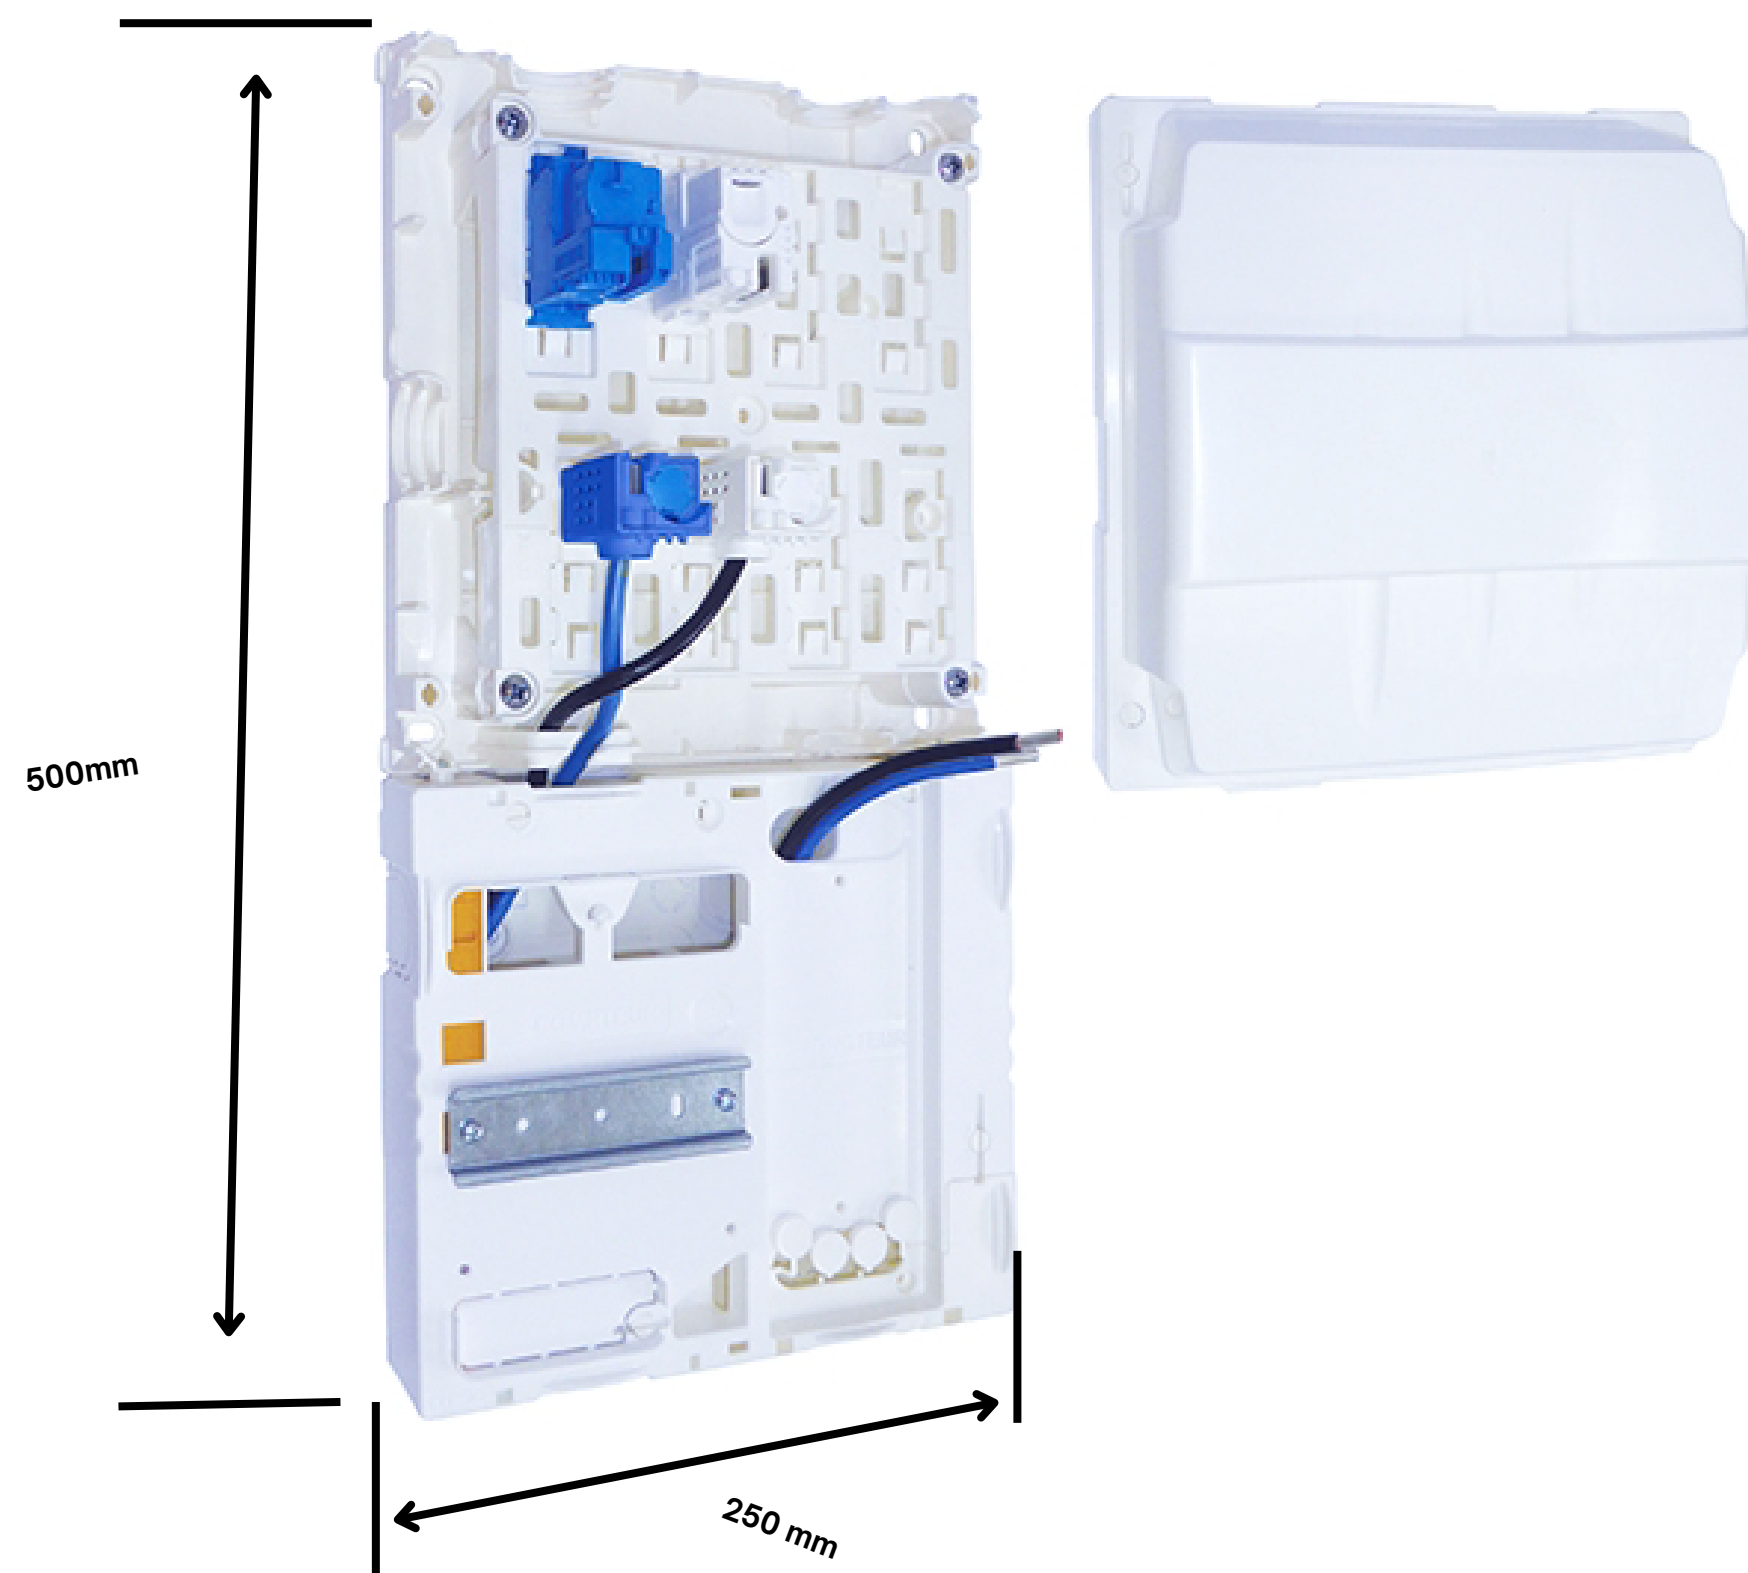



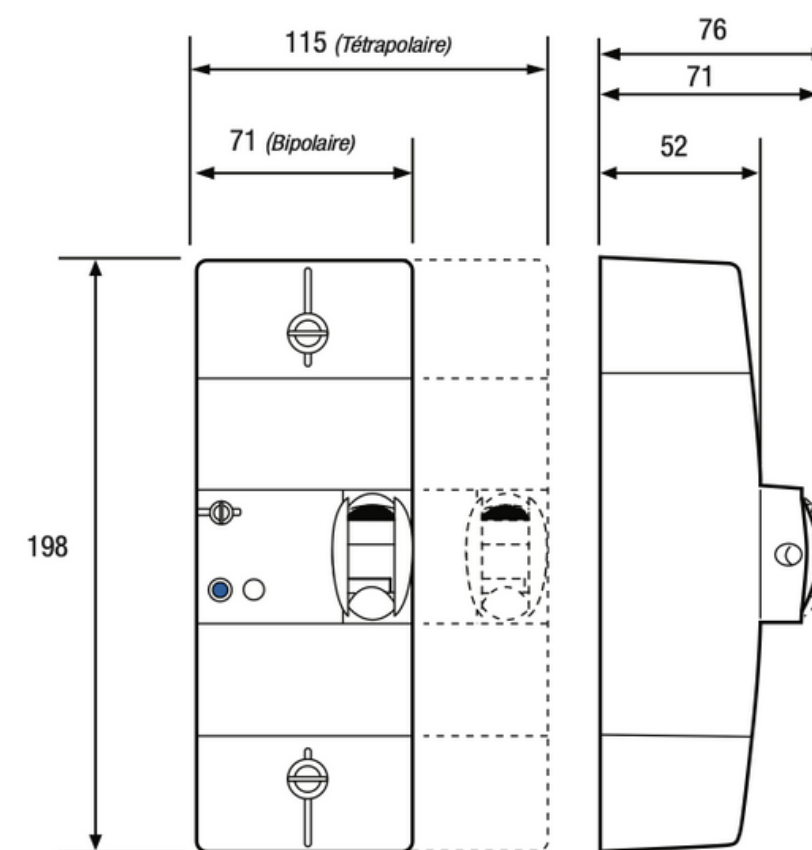

FICHES TECHNIQUES - Basic

